

ZP.11.2014r.

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:  
**„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku”**

opublikowanym na portalu UZP Nr 123848-2014 dnia 10.04.2014r.

### Wyjaśnienie nr 7 do SIWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.) wyjaśniam co następuje:

#### Pytanie nr 1

W zamieszczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, brak jest opracowania zawierającego wytyczne dotyczące branży AKPiA o których mowa w punkcie nr 3.319 zeszytu nr 6 o nazwie „Wymiana urządzeń i instalacji technologicznych w budynku SUW”. W dokumentacji brak jest również schematów rozdzielnic SA oraz rozdzielnic przy studniach. Prosimy o niezwłoczne uzupełnienie dokumentacji w wyżej wymienionym zakresie.

#### **Odpowiedź:**

Prosimy oferenta o uważne zapoznanie się z materiałami przetargowymi ogłoszonymi na stronie internetowej, ponieważ znajdują się tam informacje związane z zadaniem pytaniem dotyczącym branży AKPiA tj. z systemem monitoringu i sterowania procesem uzdatniania wody na SUW. Dla wygody Oferenta przy odszukiwaniu odpowiedzi na zadane pytanie informujemy, że Zamawiający podał niezbędne wytyczne oraz informacje związane z wykonaniem przez Wykonawcę systemu monitoringu i sterowania procesem uzdatniania wody na SUW, między innymi w następujących dokumentach:

W SIWZ, rozdział II. Przedmiot zamówienia i termin realizacji, str. 2, wiersze od 18 do 10, licząc od końca strony;

w załączonej do ogłoszenia ST-06-01, str. 15-16, pkt. od 2.2.5.1 – 2.2.5.3, oraz str. 20-22, pkt. 2.2.12 – 2.2.13.

Schemat SA związany jest z systemem sterowania i monitoringu procesem uzdatniania wody (AKPiA). Wykonanie tego zakresu zgodnie z przedmiotem zamówienia należy do Wykonawcy, który zostanie wyłoniony w trwającym postępowaniu przetargowym. W załączonej do ogłoszenia dokumentacji

projektowo-kosztorysowej przewidziano tylko zasilanie elektryczne rozdzielnic SA.

Panele zasilająco - sterownicze (rozdzielnice) przy studniach są elementami standardowymi, dostarczonymi na żądanie klienta przez dostawcę pomp głębinowych lub dostawcę kompaktowej obudowy. Mimo powyższych wyjaśnień informujemy Oferenta, że schemat rozdzielnic elektrycznej przy studniach głębinowych jest standardowym rozwiązaniem i składa się z trzech listew 5 zaciskowych do połączenia kabli zasilających z kablami w studni oraz z możliwością montażu jednego gniazda siłowego 3 x 32 A i jednego gniazda 2 x 230 z zabezpieczeniami typu S. W nawiązaniu do powyższych wyjaśnień Zamawiający informuje, że nie zachodzi potrzeba uzupełniania dokumentacji w zakresie postulowanym przez oferenta.

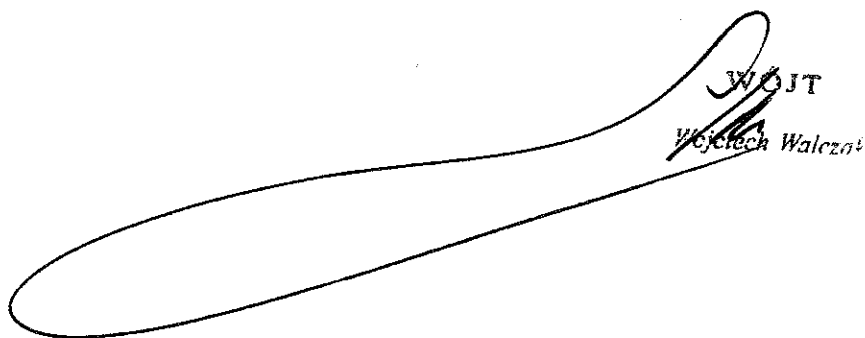
### **Pytanie nr 2**

W związku z obszernym zakresem przedmiotu zamówienia jak również potrzebnym dodatkowym czasem dla uzyskania ofert od dostawców i podwykonawców na wiele elementów cenotwórczych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wnosimy odo Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert o 10 dni tj. na dzień 15.05.2014r. Umożliwi to Wykonawcom przygotowanie konkurencyjnych i rzetelnych wycen prac oraz prawidłową ocenę ryzyk związanych z realizacją robót objętych niniejszym zamówieniem.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

  
WÓJT  
Wojciech Walczak

Kopia:  
a/a